

VERARBEITUNGSHINWEISE


VERKLEBUNG

SIEHE VERARBEITUNGSHINWEISE VERKLEBUNG AUF HOLZ, PU-DÄMMUNG BZW. STEINWOLLE

ZWINGEND: Brandschutzlage mit einer Decklage aus Holz, PU-Dämmung bzw. Steinwolle verklebt gem. Herstellervorgaben

Systemklebstoff des jeweiligen Dämmungsherstellers

DÄMMUNG
EPS
Hartschaum B1

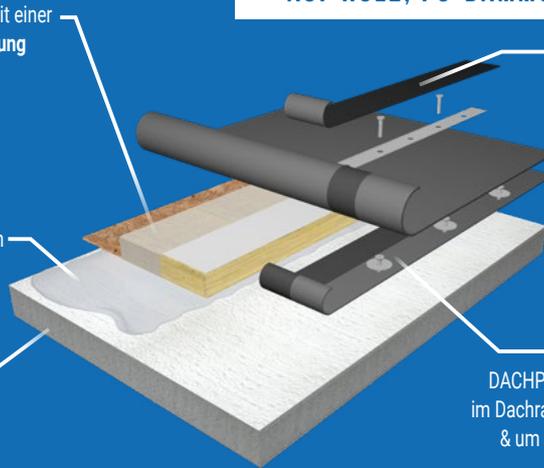

lineare Befestigung mit geeigneten Schienen, z. B. EJOT Flachdachprofil FP (verschraubt mit dem Untergrund) & Abdichtung mit Nahtabdeckband

ODER


lineare Randfixierung mit DACHPROTECT Randfixierstreifen im Dachrandbereich, vor Hochzügen & um Dachdurchführungen gem. DIN 18531-3

LOSE VERLEGUNG

SIEHE VERARBEITUNGSHINWEISLOSE VERLEGUNG

ZWINGEND: Brandschutzlage mit Auflast wie z.B. Bekiesung (siehe Seite 13) gemäß DIN Brandschutzvorschrift oder extensiver Grünbedachung (siehe Seite 15) gemäß DIN Brandschutzvorschrift

DÄMMUNG
EPS
Hartschaum B1

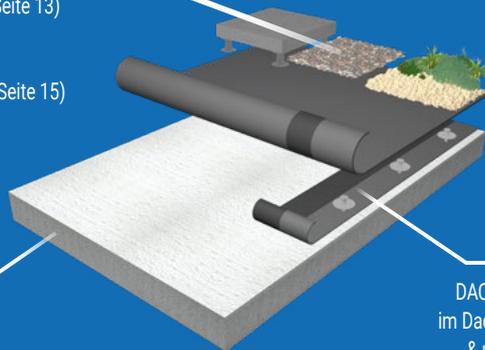

lineare Randfixierung mit DACHPROTECT Randfixierstreifen im Dachrandbereich, vor Hochzügen & um Dachdurchführungen gem. DIN 18531-3

EPS

DACH- AUFBAUTEN

Informationsblatt

Erfüllt alle DIN-/EN-Anforderungen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

DACHPROTECT^{EPDM}


NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT



MIT DEM SYSTEM DACHPROTECT AUF DER SICHEREN SEITE

Alle ZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN und GARANTIEN sowie Videos, Anleitungen und weitere Informationen finden Sie zum Download auf unserem

SERVICE-PORTAL

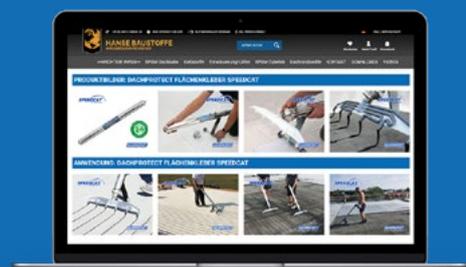

HANSE BAUSTOFFE HANDELSGES. MBH & CO. KG
LILY-BRAUN-STR. 46
23843 BAD OLDESLOE | GERMANY
WWW.DACHPROTECT.DE - INFO@DACHPROTECT.DE
TEL +49 (4531) 888 22 44 - FAX +49 (4531) 888 22 40



www.DACHPROTECT.de

Direktlink